




FCR3441 Radiotelefon kamuflowany

FCR3441 Radiotelefon kamuflowany

Konstrukcja radiotelefonu FCR3441 bazuje na modelu MOTOTRBO DP3441e. Radiotelefon FCR3441 został zaprojektowany specjalnie do pracy kamuflowanej.




Kluczowe cechy

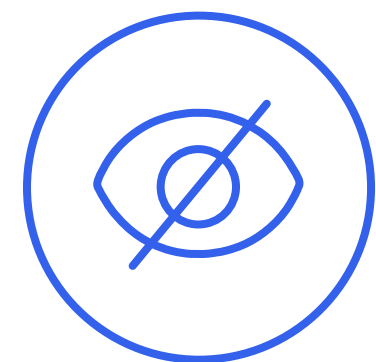

Wykonanie do pracy kamuflowanej



Wsparcie wszystkich rozwiązań systemowych MOTOTRBO

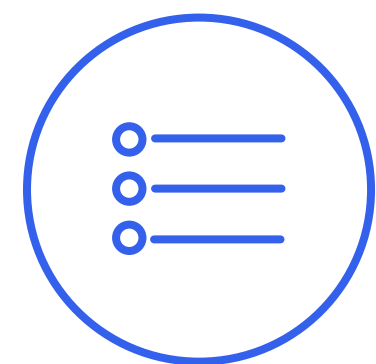

Szeroki wybór akcesoriów



Standardowy radiotelefon DMR



Obsługa prywatności podstawowej i rozszerzonej

Zaprojektowany specjalnie do pracy kamuflowanej

FCR3441 jest kompaktowym, wszechstronnym radiotelefonem pracującym w sposób kamuflowany z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanych akcesoriów. Funkcja wywołania wibracyjnego umożliwia bezpieczne odbieranie połączeń w sposób ukryty.

- Kompaktowa obudowa:
100x56x25* mm
Waga: 254* g
- Akcesoria do pracy kamuflowanej
- Funkcja wywołania wibracyjnego


* Ze standardową baterią Li-Ion 1700 mAh



Zgodność ze standardem DMR

FCR3441 jest w pełni funkcjonalnym radiotelefonem standardu DMR


- Pracuje w trybie analogowym / cyfrowym, zgodnie z technologią TDMA standardu ETSI TS102-361-1, -2, -3, -4
- Obsługuje tryb bezpośredni i tryb pracy poprzez przemiennik

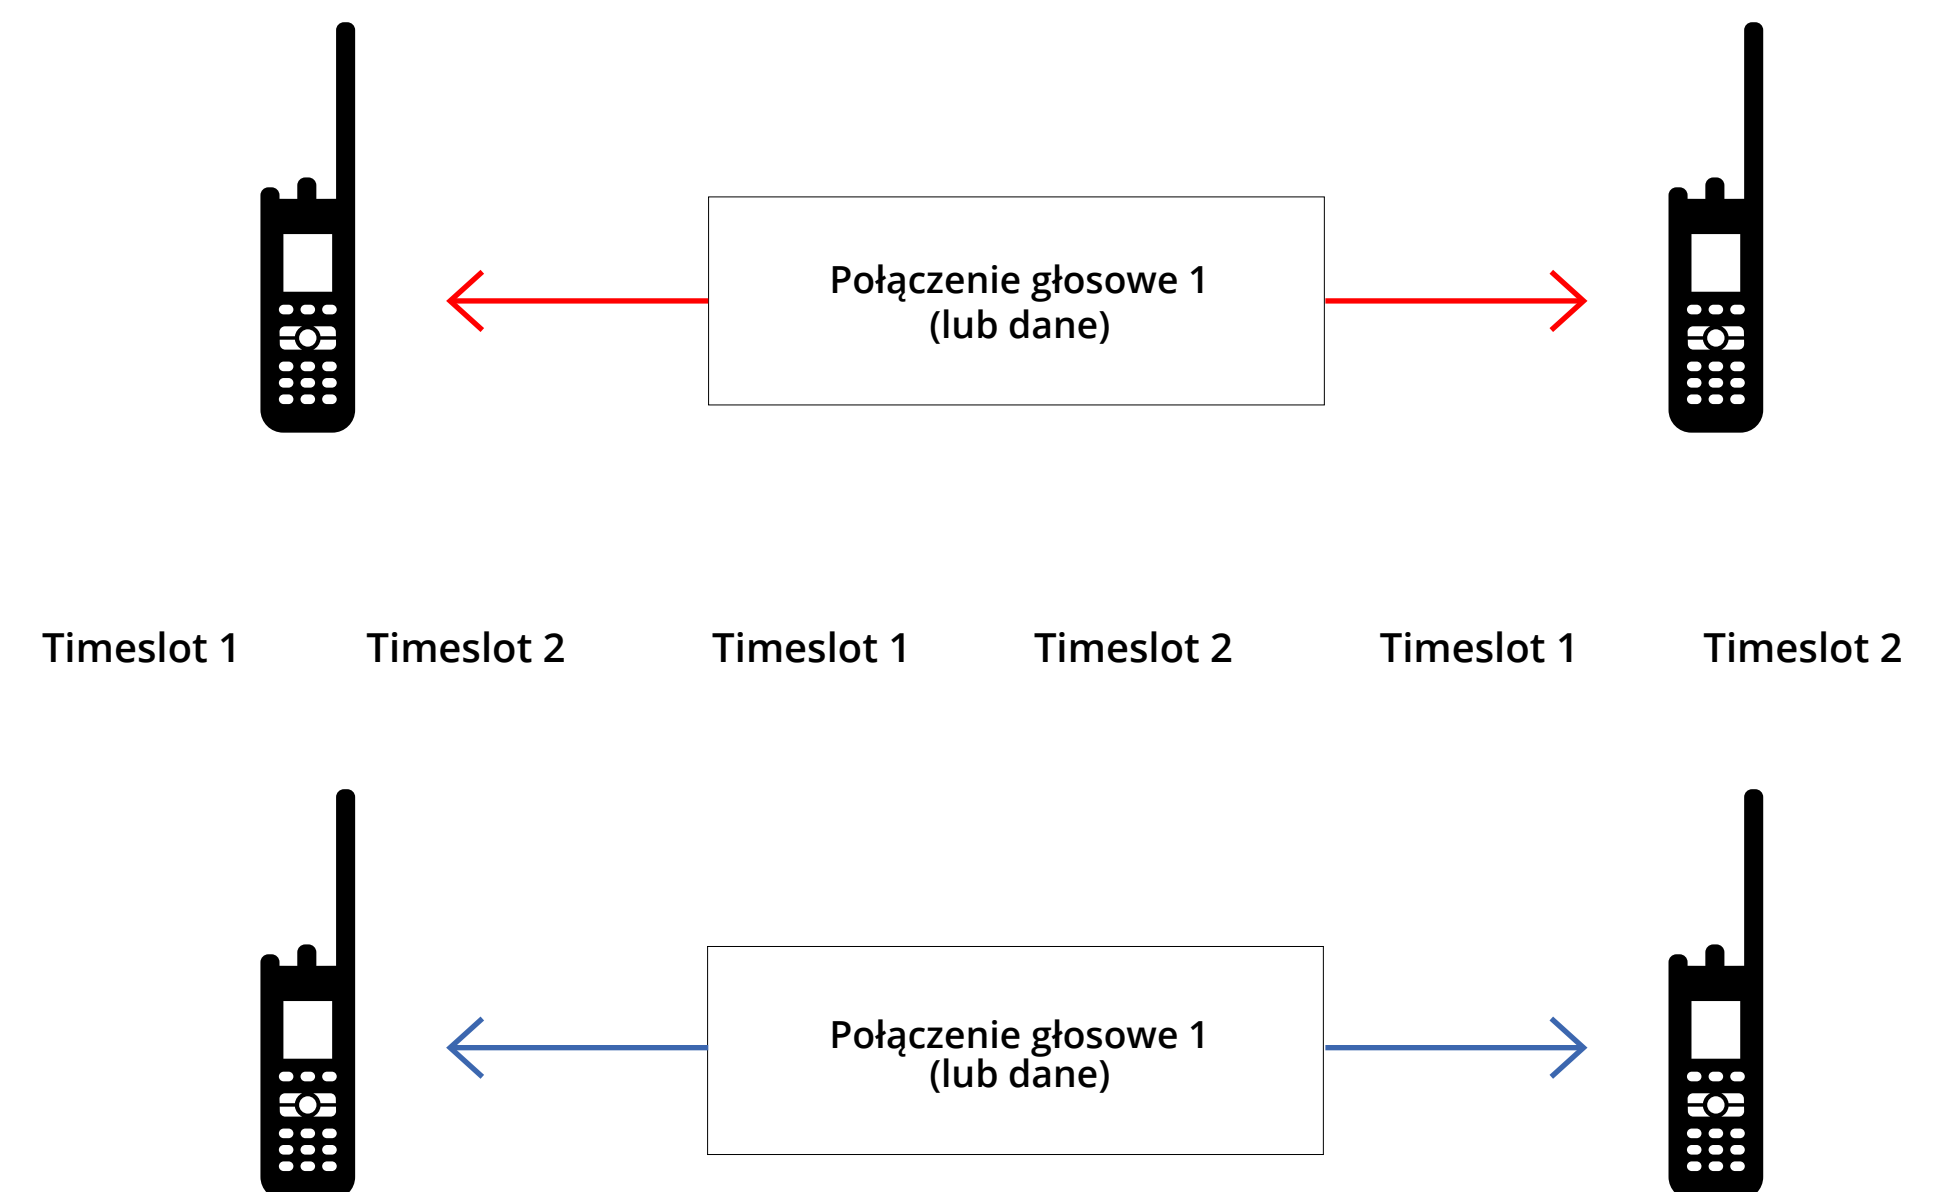

Wsparcie wszystkich konfiguracji systemowych MOTOTRBO

FCR3441 jest kompatybilny ze wszystkimi konfiguracjami systemowymi MOTOTRBO oraz współpracuje z różnymi programowymi rozwiązaniami dyspozytorskimi.


- Tryb konwencjonalny, IPSC, Capacity Plus (single site, multi site), Capacity Max Tier III
- TRBOnet, SmartPTT, MCS, ConSEL

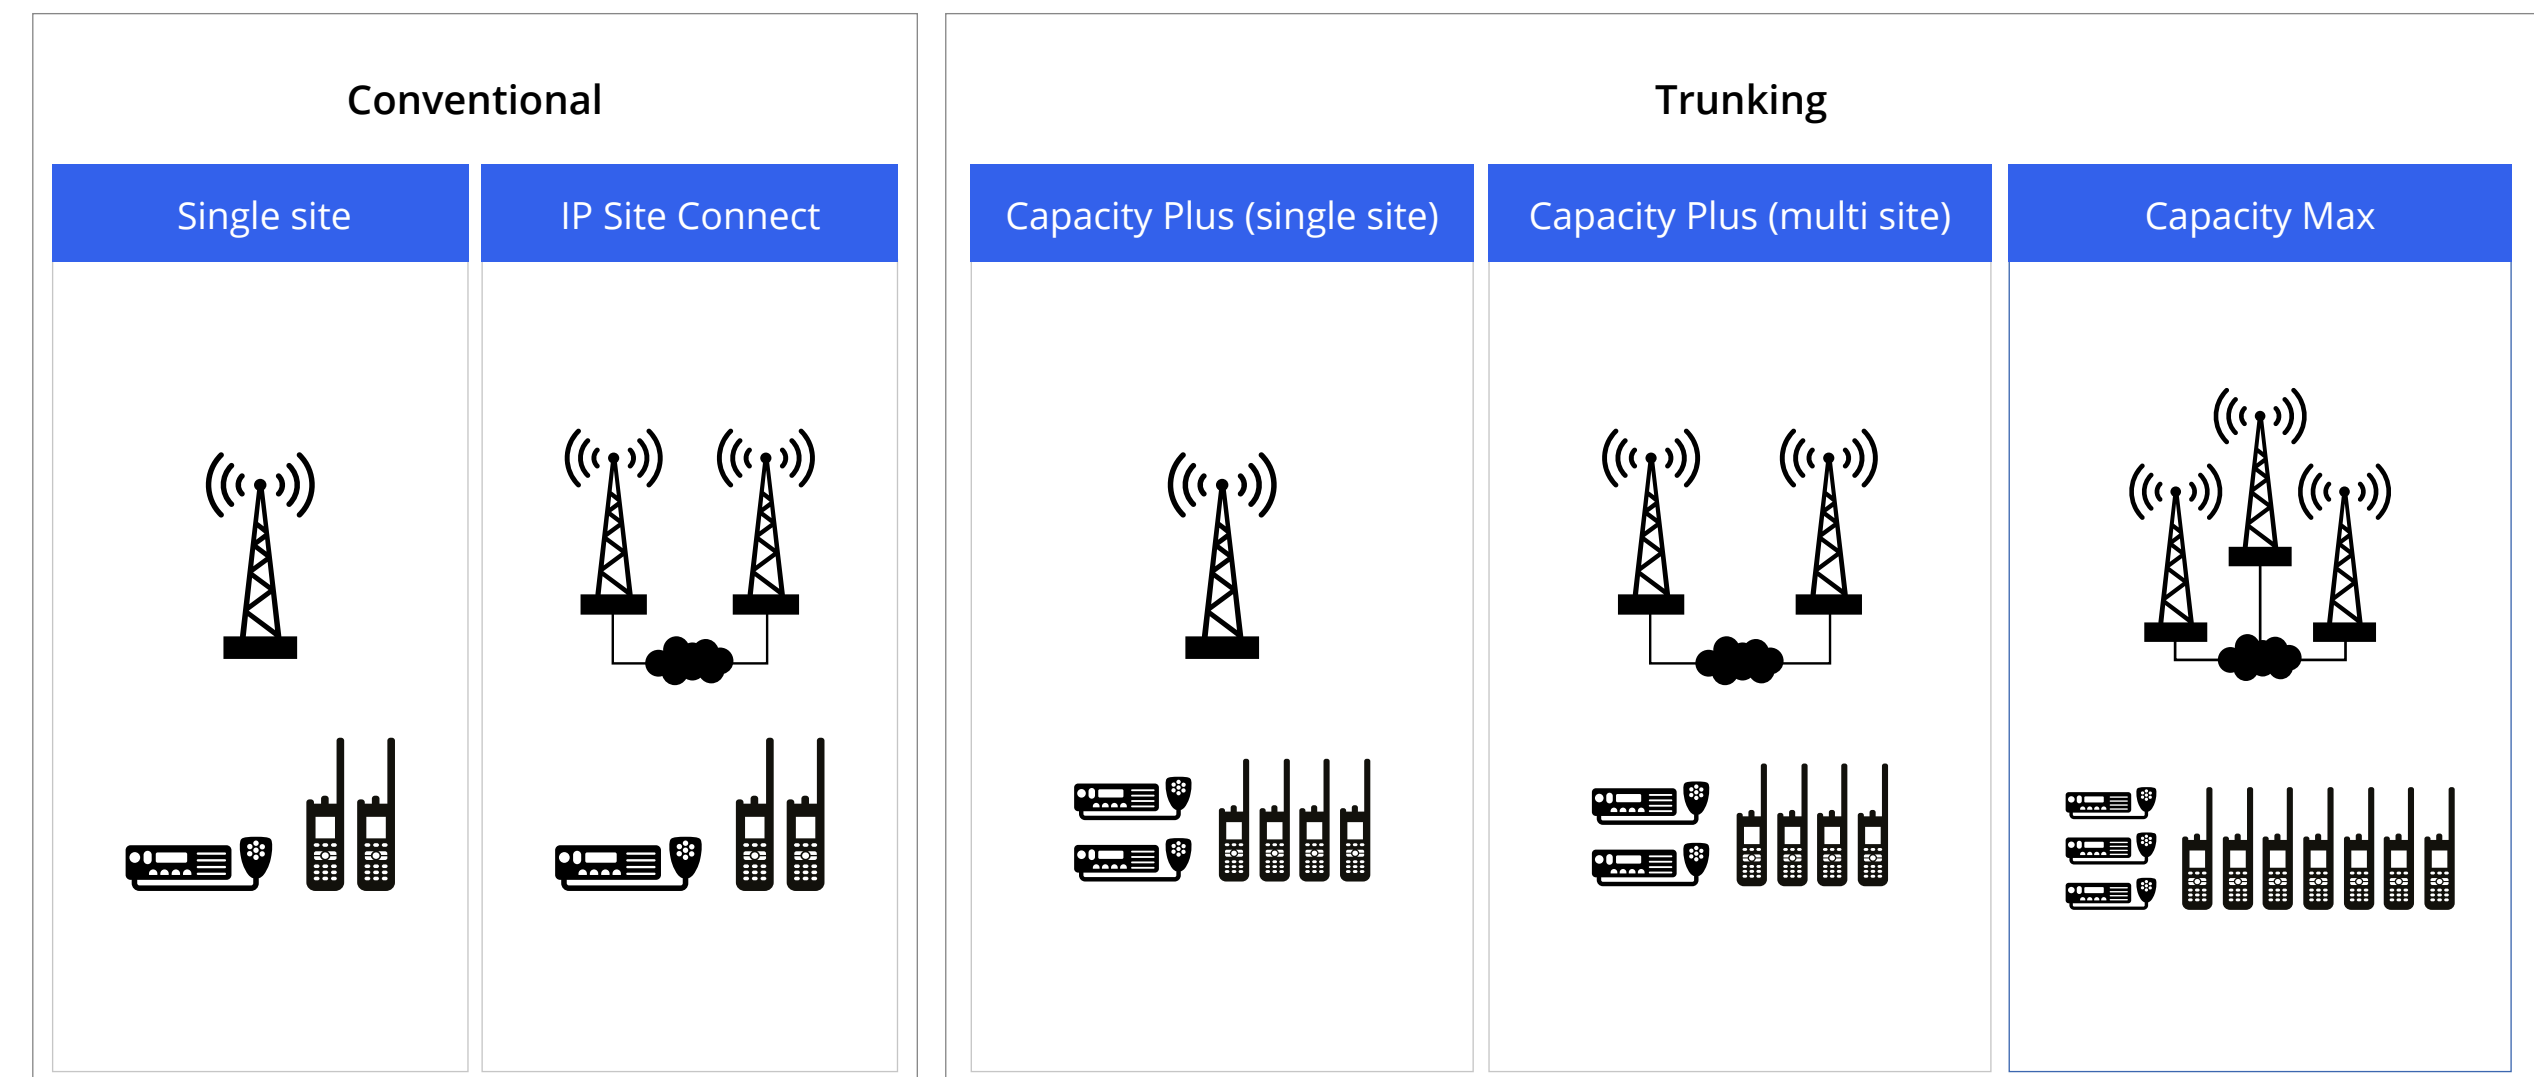

Bezpieczna komunikacja głosowa i przesyłanie danych






- Obsługa prywatności podstawowej
- Obsługa prywatności rozszerzonej (ARC4 - 40 bitów, AES - 256 bitów *)
- Ograniczony dostęp do przemiennika - RAS

* Wymaga dodatkowej licencji

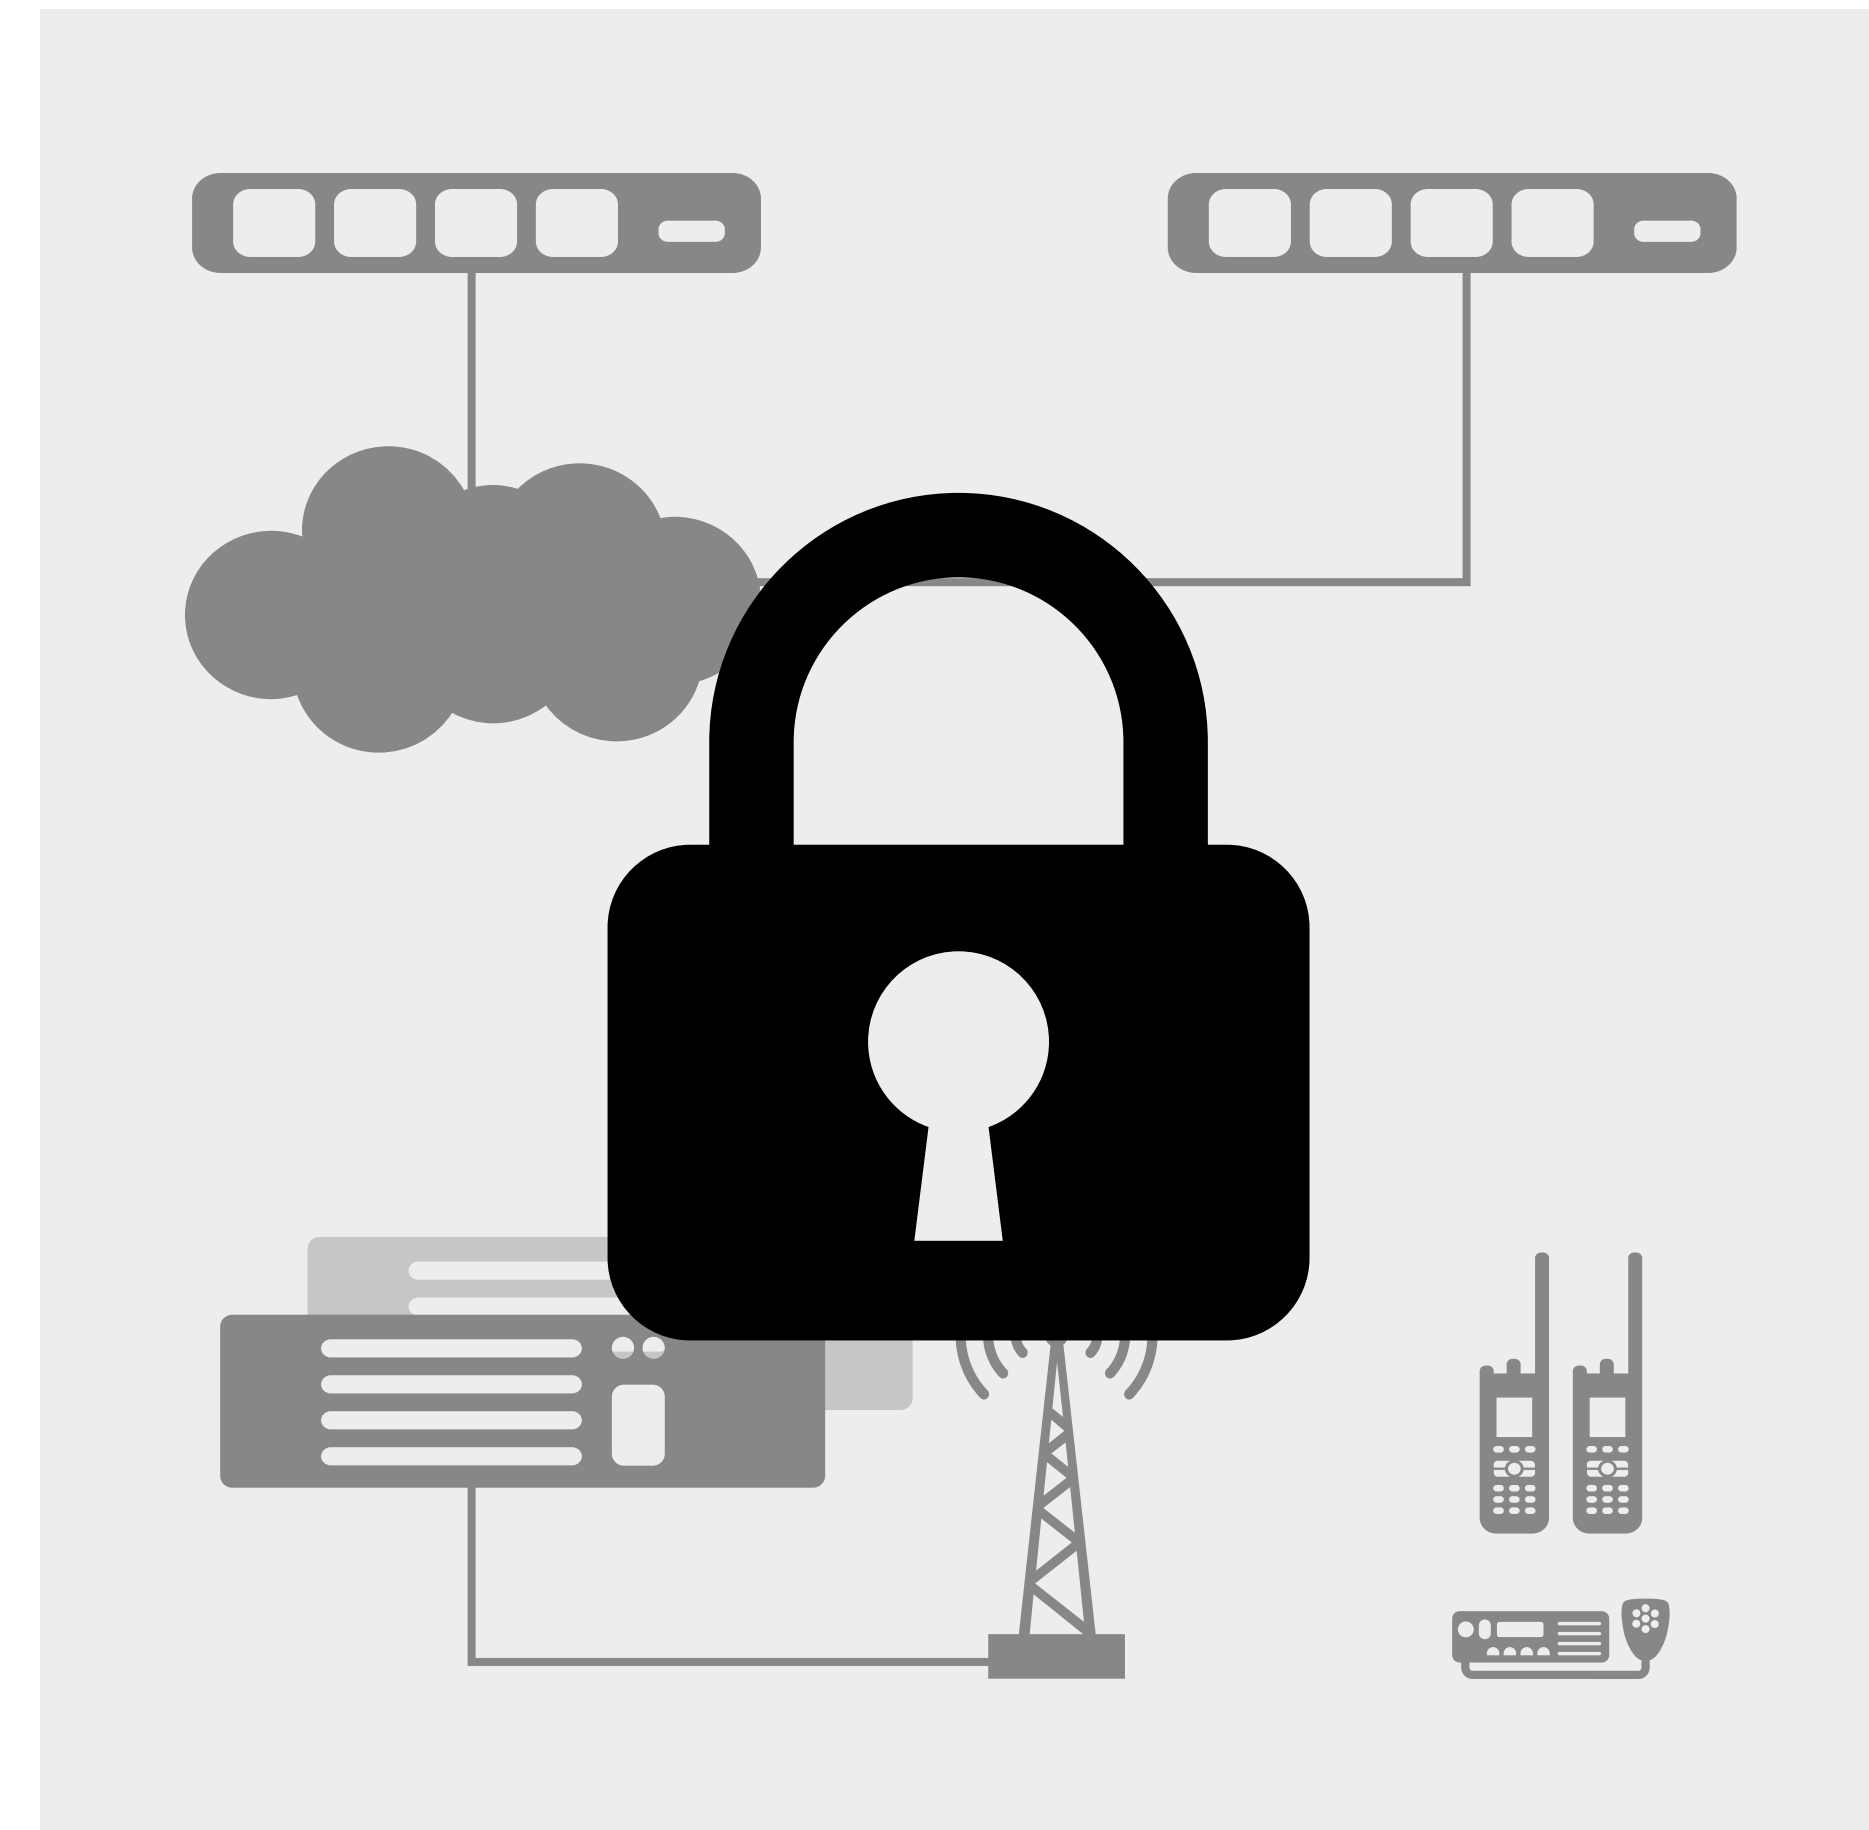


Szeroki wybór akcesoriów

- Akcesoria kamuflowane:
giętka antena, moduł zdalnego sterowania,
mikrofonogłośnik
- Oryginalne ładowarki i akumulatory
Motorola, w tym IMPRES

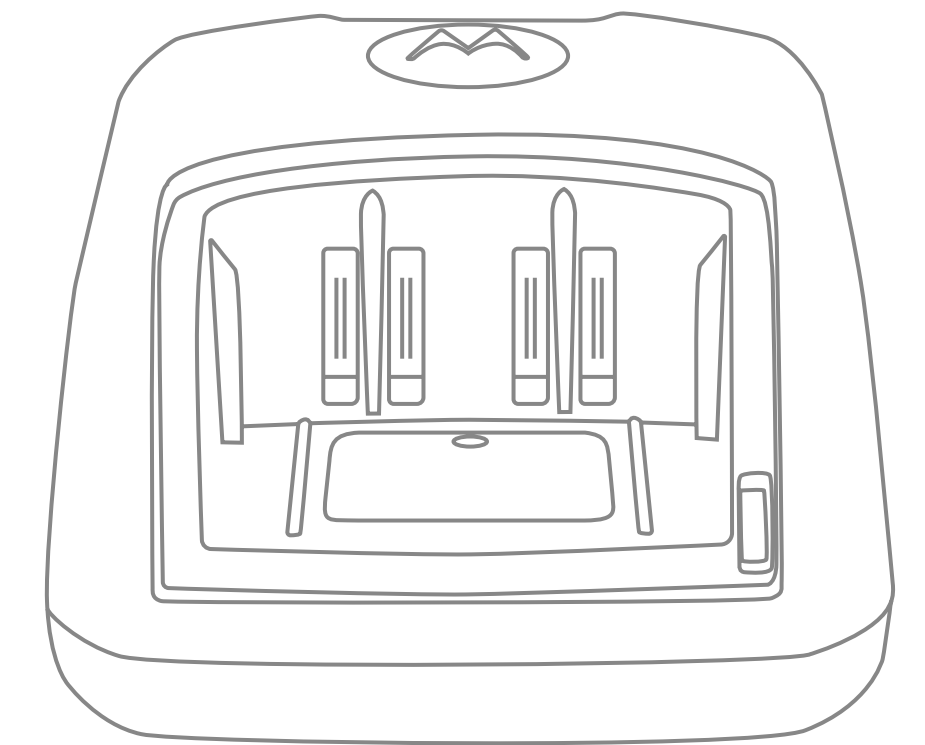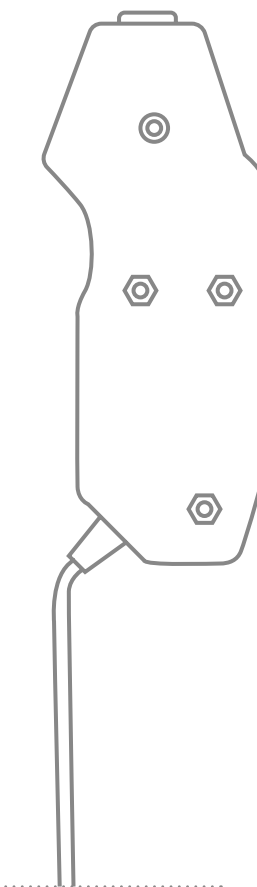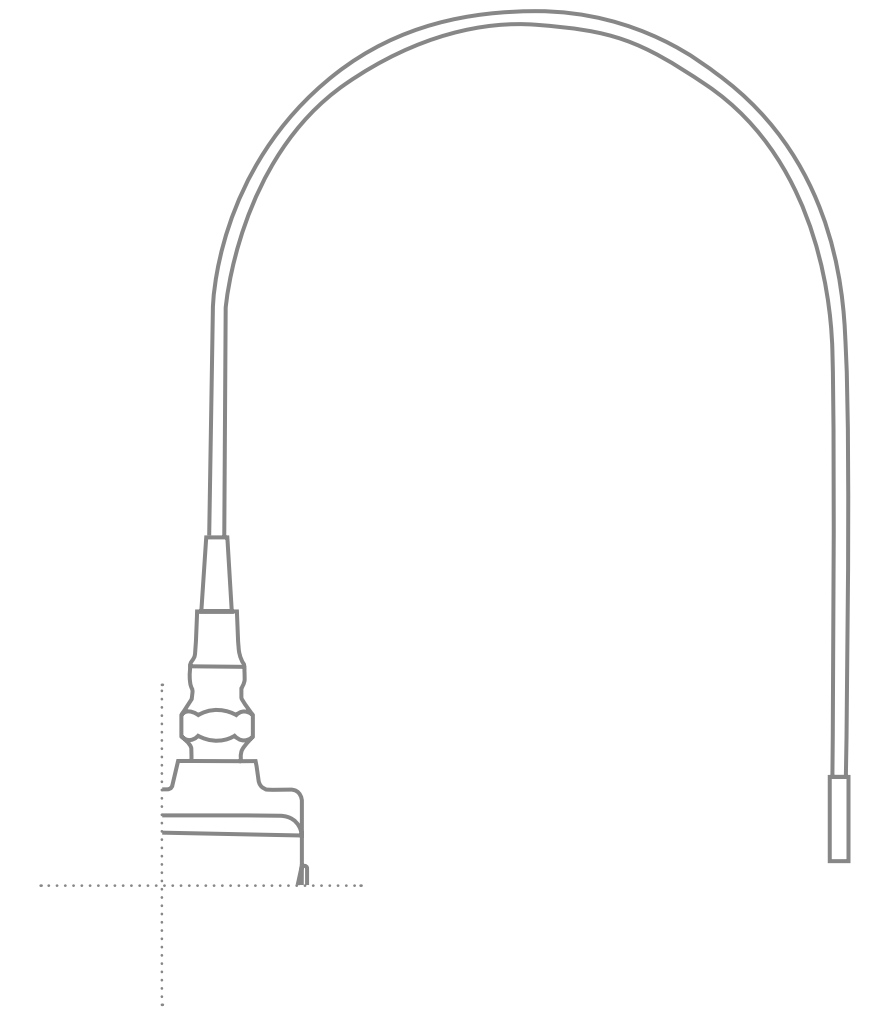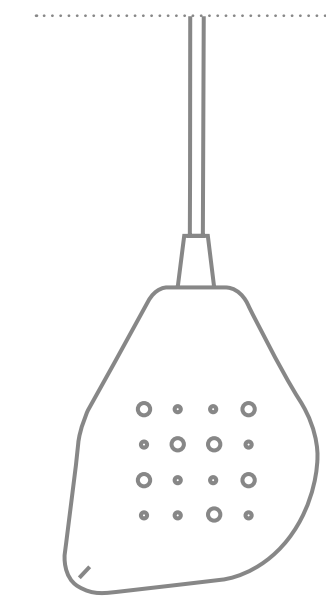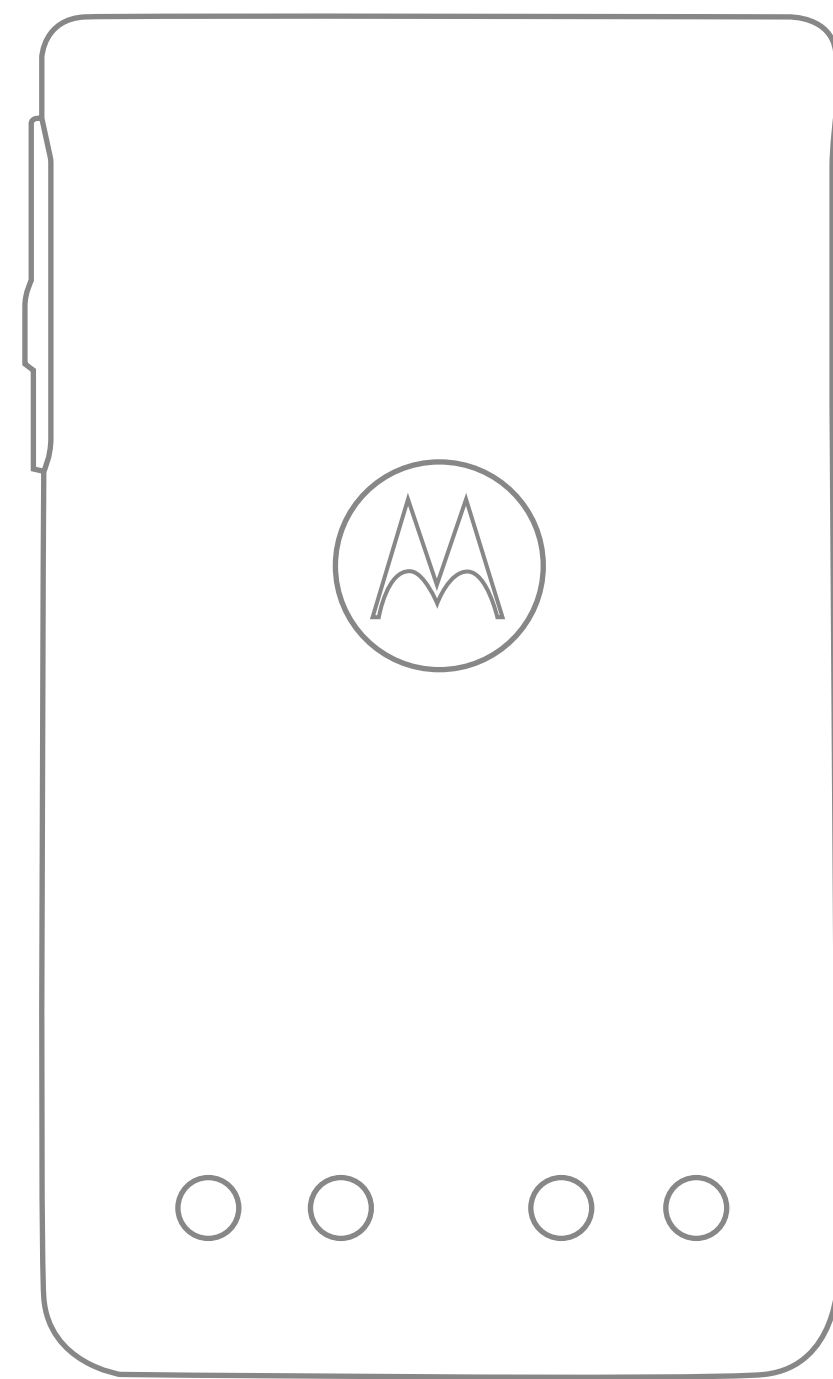


Giętka antena nasobna

- Zapewnia duży zasięg połączeń radiowych
- Umożliwia wybór sposobu noszenia radiotelefonu

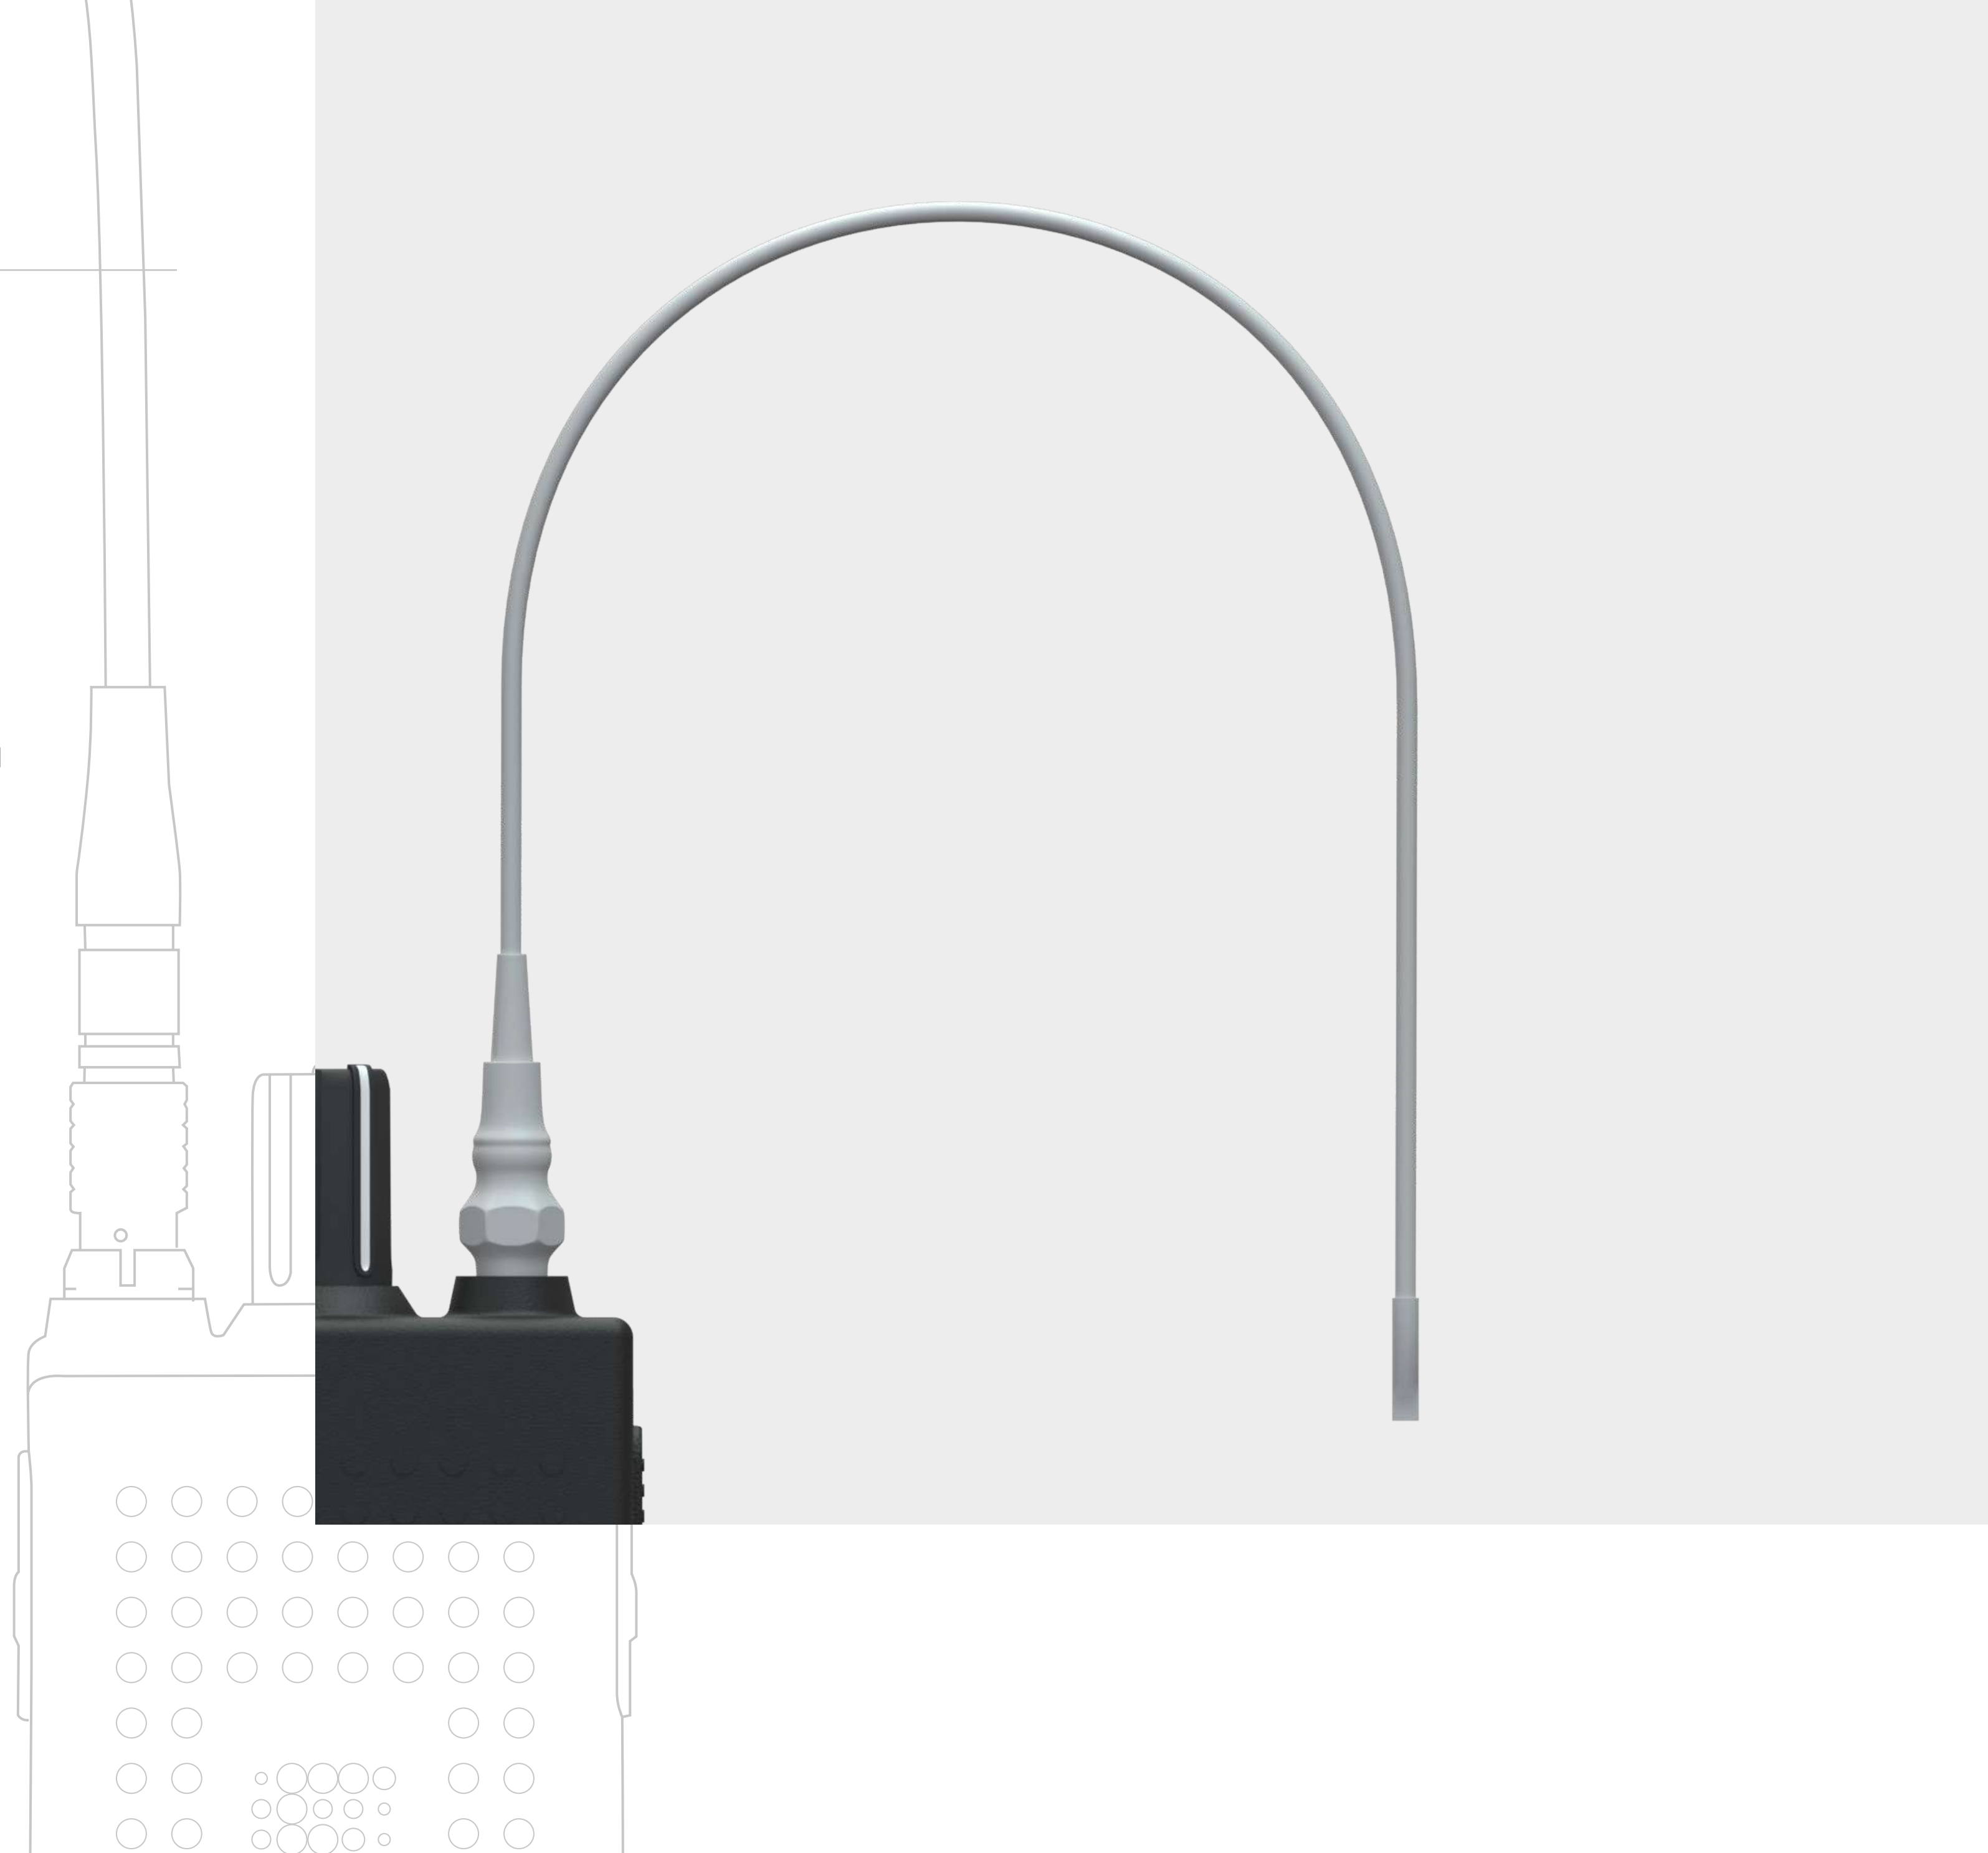

Zestaw kamuflowany

- Bardzo czuły mikrofon
- Wykonanie w kolorze beżowym ułatwia kamuflaż
- Zunifikowane złącze 3,5 jack (umożliwia podłączenie różnych zestawów słuchawkowych i akcesoriów)
- Wysokiej jakości złącze Lemo (samozatrzaskowy system Push-Pool gwarantuje szybkie i łatwe przełączanie akcesoriów oraz wyklucza możliwość przypadkowego rozłączenia)

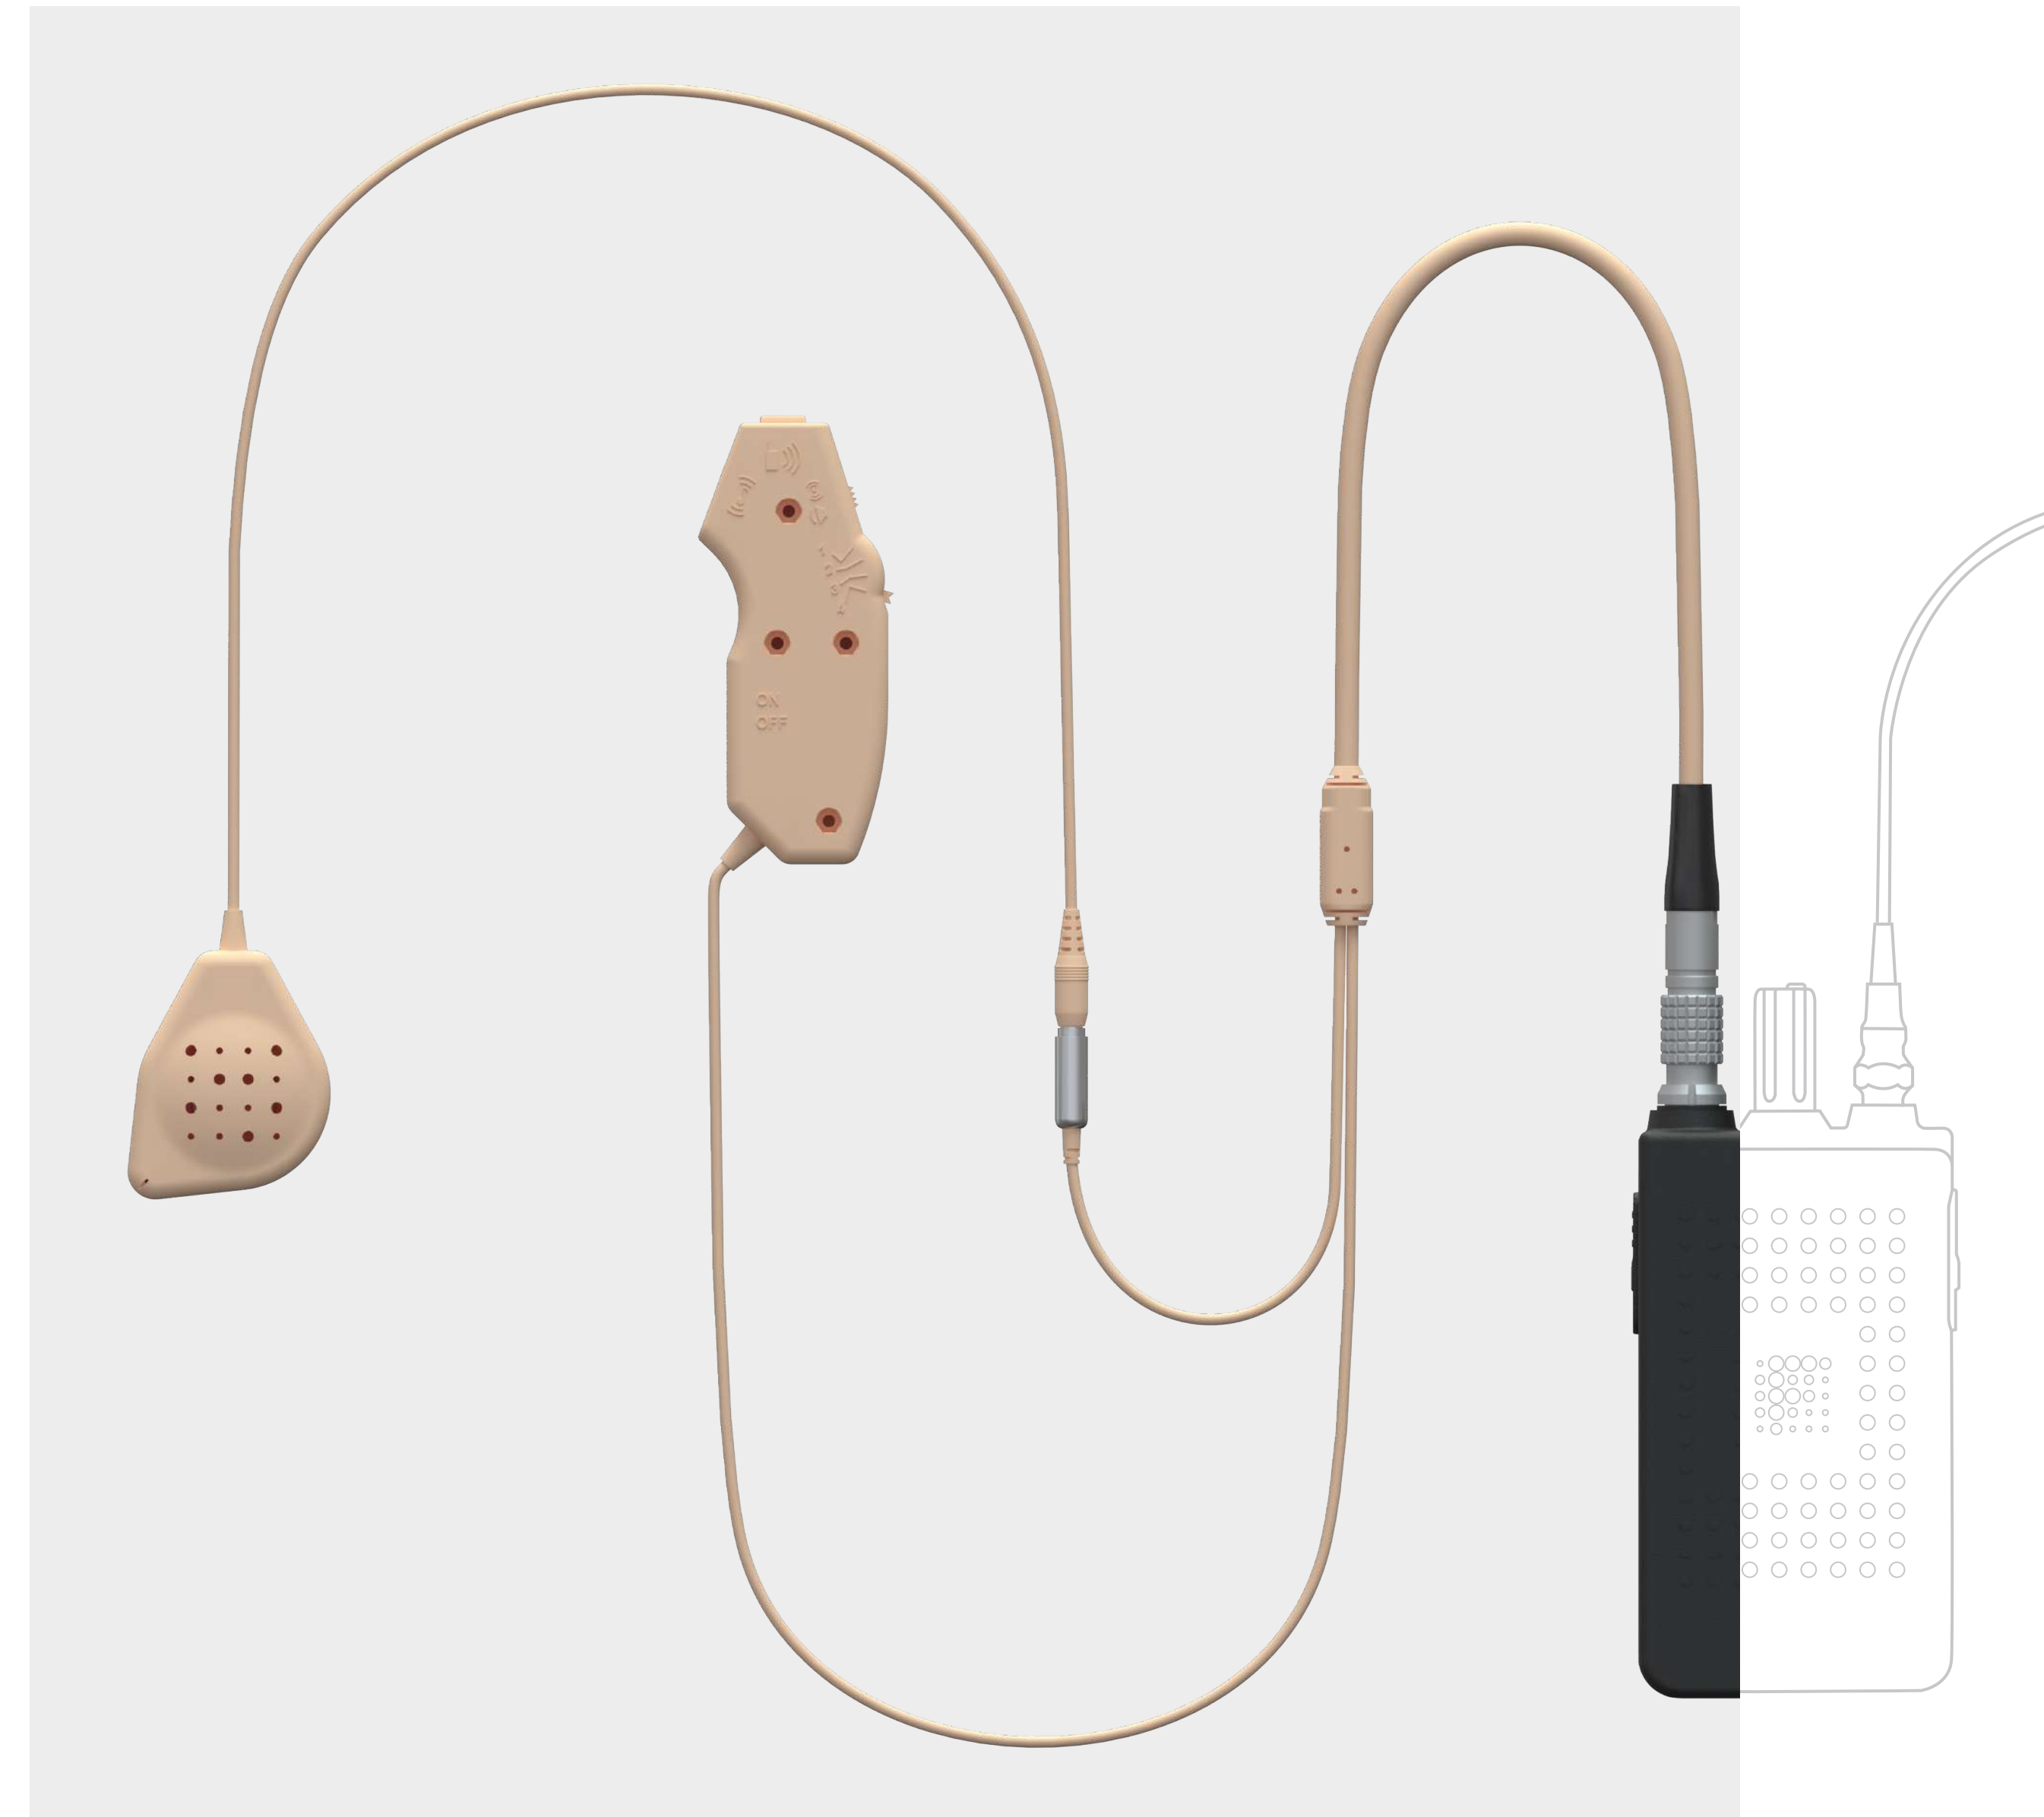

Przewodowy moduł zdalnego sterowania

- Ergonomiczna konstrukcja
- Sygnalizacja wibracyjna
- Wywołanie alarmowe
- Czterostopniowa regulacja głośności
- 2 przyciski PTT (do pracy w trybie wywołania alarmowego lub cichego, wibracyjnego)
- Przełączanie trybów (głosowy / cichy)
- Wł. / wył. radiotelefonu
- Wykonanie w kolorze beżowym do pracy w kamuflażu



Mikrofonogłośnik

- Kompaktowe wymiary
- Wysoka jakość dźwięku
- Zunifikowane złącze 3,5 jack (możliwość podłączenia różnych słuchawek i akcesoriów audio)
- Wykonanie w kolorze beżowym do pracy w kamuflażu



Główne cechy techniczne



Zakres częstotliwości pracy

FCR3441-PP100 – 146-174 MHz
FCR3441-PP400 – 403-450 MHz



Waga*

254g



Średni czas pracy na akumulatorze**

Tryb analogowy 12 godzin
Tryb cyfrowy 16 godzin



Moc

FCR3441-PP100 – 1/5 W
FCR3441-PP400 – 1/4 W




Liczba kanałów

16



Wsparcie dla kilku systemów satelitarnych

GLONASS, GPS



Wymiary*, W x SZ x G

100x56x25 mm



Odporność na pył i wodę

IP54



Czułość

Tryb analogowy (12 dB SINAD) - 0,16 μ V
Tryb cyfrowy (5% BER) - 0,14 μ V

* Z standardową baterią Li-Ion 1700 mAh

** Standardowy akumulator Li-Ion 1700 mAh w trybie pracy 5/5/90, podczas pracy na dużej mocy i wyłączonym odbiorniku GPS/GLONASS

Ukompletowanie dostawy

Standardowy komplet dostawy

- Radiotelefon FCR3441
- Akumulator IMPRES Li-Ion 1700 mAh PMNN4440
- Antena kamuflowana nasobna
- Zestaw kamuflowany z modułem zdalnego sterowania i złączem 3,5 jack
- Mikrofonogłośnik z wtykiem 3,5 jack
- Słuchawki z mikrofonem i wtykiem 3,5 jack (typu: od telefonu komórkowego)
- Plastikowa kabura z klipsem do paska PMLN7559

Opcjonalnie

- Ładowarka IMPRES PMLN5188
- Akumulator IMPRES Li-Ion 3000 mAh PMNN4502
- Pas elastyczny do noszenia w kamuflażu 85 cm/95 cm /105 cm
- Kabel do programowania FCR-PROG

